

Dynapac SD2500C

Large pavers



기술 자료



중량

중량 (기본 스크리드)

20 t



규격

기본 폭

2.55 m

작업 폭 (최대)

12 m

작업 폭 (최소/슈 최소)

2.05 m

전방 조사각 (램프)

13°



용량

포설 두께 (최대)

360 mm

작업 용량 (이론)

900 t/h



자재 호퍼

용량

7.0 m³

덤핑 높이 (중심/외부)

525 mm / 530 mm

Hopper width, internal

3.29 m



견인

포설 속도 (최대)

28 m/min

이동 속도

4.0 km/h



엔진

제조사/
모델

Cummins QSB6.7-C225

배기 규정

Stage IIIA/IV (Tier 3/4f)

정격출력,
SAE J1995

168 kW (225 hp) / 2,200 rpm
무단 변속 컨트롤 / ECO 모드

전기 시스템

24 V

기름탱크 용량

320 l



하체

크롤러 길이

3.36 m

크롤러 폭

320 mm



컨베이어

컨베이어 타입

듀얼 바 피더

컨베이어 컨트롤

자동, 리미트 스위치

컨베이어 폭

2x 655 mm



오우거

오우거 지름

430 mm

오우거 컨트롤

자동 초음파 센서



삼주건설기계 www.samjoocm.co.kr

인천광역시 부평구 청천마차로 104

M 010 3731 7969

E ywjung@samjoocm.co.kr

T 032 542 7181



F 032 542 7183

Dynapac SD2550C

Large pavers



기술 자료

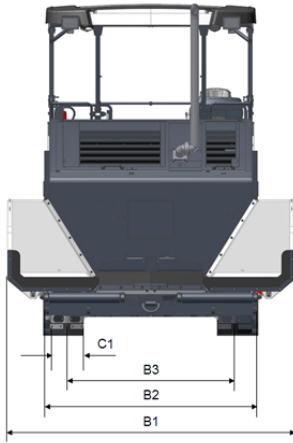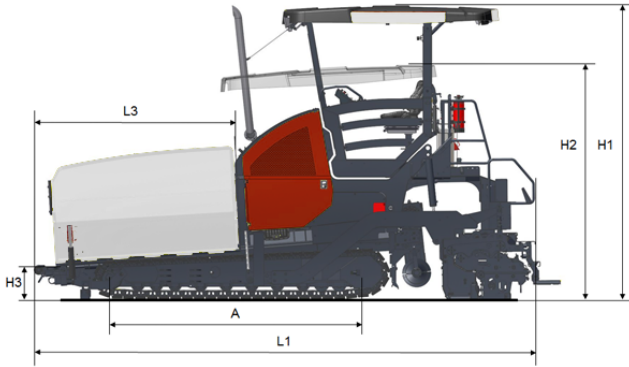

규격	
A. 트랙 폭	3.36 m
B1. 폭, 최대	3.47 m
B2. 폭, 일반	2.55 m
B3. 폭, 트랙 중심	1.99 m
C1. 트랙 폭	0.32 m
H1. 높이, 최대	3.90 m
H2. 높이, 접이식	3.10 m
H3. 높이	0.46 m
L1. 길이, 전체	6.63 m
L3. 길이, 호퍼	2.60 m

적정 스크리드

모델	기본 폭	작업 폭, 유압식 확장	작업 폭, 최대	다짐 요소	가열 시스템
Dynapac V6000TV	3.00 m	6.00 m	9.70 m	종단다짐 템퍼/진동	Propane (LPG)
Dynapac R300TVE	3.00 m	N/A	14.00 m	종단다짐 템퍼/진동	Electrical
Dynapac R300TV	3.00 m	N/A	14.00 m	종단 스트로크 템퍼/진동	Propane (LPG)
Dynapac V6000TVE	3.00 m	6.00 m	9.70 m	종단다짐 템퍼/진동	Electrical
Dynapac V6000TVH	3.00 m	6.00 m	9.00 m	종단다짐 템퍼/진동 및 세컨더리 콤팩터	Electrical
Dynapac V5100TV	2.55 m	5.10 m	8.80 m	종단다짐 템퍼/진동	Propane (LPG)
Dynapac V5100TVH	2.55 m	5.10 m	8.10 m	종단다짐 템퍼/진동 및 세컨더리 콤팩터	Electrical
Dynapac V5100TVE	2.55 m	5.10 m	8.80 m	종단다짐 템퍼/진동	Electrical

 **삼주건설기계** www.samjoocm.co.kr

인천광역시 부평구 청천마차로 104

M 010 3731 7969

E ywjung@samjoocm.co.kr

T 032 542 7181

F 032 542 7183